



SmartLogger3000B



Ilma moodulita SmartModule1000A

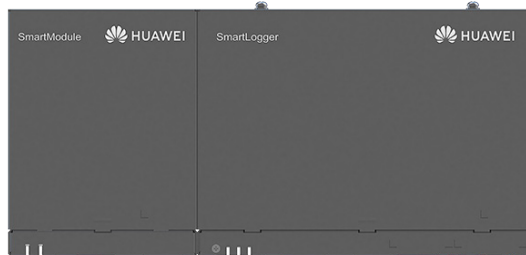

Mooduliga SmartModule1000A



Nutikas

Kuni 150 muunduri ühendamine
Ühe klõpsuga kasutuselevõtt



Lihtne

Saadaval on seadistamisviisard, sealhulgas
parameetrite konfiguratsioon ning
seadmete ühendus



Usaldusväärne

Ohutuse parandamine
piksekkaitsemooduliga

Tehnilised andmed	SmartLogger3000B	SmartLogger3000B mooduliga SmartModule1000A..
Seadmehaldur		
Max juhitavate seadmete arv	200	
Max juhitavate inverterite arv	150	
Kommunikatsiooniliides		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1 000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1 000 Mbps	LAN x 3, 10 / 100 / 1 000 Mbps
Optiline võrk	SFP x 2, 100 / 1000 Mbps	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Ühildub PLC-ga	
RS485	COM x 3, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19 200 / 115 200 bps	COM x 6, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19 200 / 115 200 bps
Digitaalne / Analooisend / Väljund	DI x 4, DO x 2, AI x 4	DI x 8, DO x 2, AI x 7
PT100 / PT1000	0	2
Aktiivne DO	12 V, 100 mA (releeühendus, sensor)	
Andmesideprotokoll		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Kommunikatsioon		
LED	LED indicator x 3 – RUN, ALM, 4G	LED indikaator x 5 - RUN, ALM, 4G (Smartlogger3000B) ja RUN, ALM (SmartModule1000A)
WEB	Integreeritud	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	WLANi kommunikatsioon kasutuselevõtuks	
Keskond		
Temperatuurivahemik kasutamisel	-40 °C ~ 60 °C	
Temperatuurivahemik hoiustamisel	-40 °C ~ 70 °C	
Suhteline niiskus (mittekondenseeruv)	5% ~ 95%	
Max kasutuskõrgus merepinnast	4000 m	
Elektriline		
Toiteadapter	AC sisend: 100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz; DC väljund: 12 V, 2 A	
Alalisvoolu toide	24 V, 0,8 A	
Energiaarve	Tavaline 9 W, max 15 W	Tavaline 10 W, max 18 W
Mehaaniline		
Mõõdud (L x K x S, ilma paigalduskõrvadeta)	225 x 160 x 44 mm	350 x 160 x 44 mm
Kaal	2 kg	3 kg
Kaitseaste	IP20	
Paigaldusvõimalused	Seinakinnitus, DIN-kinnitus, lauale kinnitamine Integreeritud SmartACU2000D	

