


Varmuskopiointilaatikko



Yksinkertainen

Automaattinen tunnistus ja siirtyminen

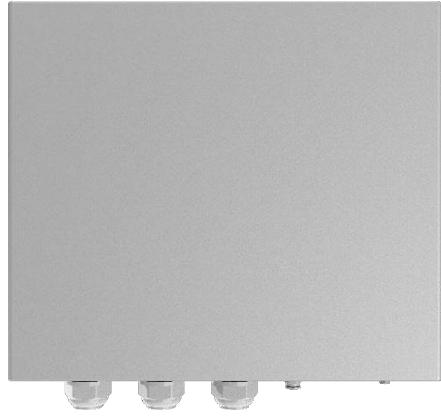

Luotettava

Tarjoaa luotettavan varavoiman

Tekniset tiedot	Varmuskopio-B0	Varalaatikko-B1
Vaihtovirtalähtö (verkossa)		
Verkkoyhteys	Yksivaiheinen	Kolmivaiheinen
Nimellisjännite	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Vaihtovirtataajuus	50Hz / 60Hz	
Vaihtovirran lähtöjännitealue	198 V - 253 V	342 V - 440 V
Vaihtovirtalähtö (varavirta)		
Kuormitusliitäntä	Yksivaiheinen	Yksivaiheinen
Nimellisjännite	220 V / 230 V	220 V / 230 V
Vaihtovirtataajuus	50Hz / 60Hz	
Suurin näennäisteho	5000 VA	3300 VA
Suurin lähtövirta	22,7 A	15,2 A
Siirtymisaika	<3 s	
Vaihtovirtatulo (invertteri)		
Nimellisjännite	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Vaihtovirtataajuus	50Hz / 60Hz	
Yhteensopiva invertteri	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Yleinen erittely		
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +45 °C (-4 °F - 113 °F)	
Suhteellinen kosteusalue	0 %RH~100 %RH	
Mitat (L*S*K)	400 x 350 x 130 mm (15,8 x 13,8 x 5,1 tuumaa).	
Paino	11 kg	
Suojausaste	IP 65	