



## Inteligentní

- Funguje jako komunikační manažer, data logger, master PLC a ethernetový přepínač
- Několik komunikačních rozhraní včetně PLC, RS485, rychlý ethernet a SFP porty, flexibilní aplikace
- Až 200 podporovaných zařízení, včetně až 80 střídačů SUN2000
- STP a RSTP s podporou technologie multi-ring ethernet network a ring protection
- Bluetooth, vestavěný WEB a USB rozhraní, uživatelsky přívětivé ovládání a komunikace
- Podpora Inteligentní I-V diagnostiky stringů

## Jednoduchý

- Integrace sběru dat, konverze protokolu a ethernetový přepínač v jednom zařízení

## Spolehlivý


- Průmyslová využitelnost a spolehlivost carrier-class

Popis	Specifikace
	<b>Správa zařízení</b>
Max. počet připojitelných zařízení	200
Max. počet připojitelných střídačů SUN2000	150
	<b>Komunikační rozhraní</b>
Elektrický ethernet	ETH × 2, 10 / 100 Mbps
Optický ethernet (volitelně)	SFP × 2, 100 Mbps
RS485	COM × 6, 4800 / 9600 / 19200 bps
PLC	PLC × 1, 115.2 kbps
Digitální / analogový vstup / výstup	DI × 8, DO × 3, AI × 8, AO × 6
	<b>Komunikační protokol</b>
Ethernet	ModBus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103
	<b>Interakce</b>
LED	LED Indikátor × 4
WEB	Vestavěný WEB
Bluetooth	SUN2000 App
USB	USB2.0 × 1
	<b>Provozní podmínky</b>
Provozní teplota	-40°C ~ +60°C (-40 °F ~ +140 °F)
Skladovací teplota	-40°C ~ +85°C (-40 °F ~ +185 °F)
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5% ~ 95%
Pracovní nadmořská výška	0 ~ 4,000m (0 ~ 13,123 ft.)
	<b>Mechanické rozměry a technické parametry</b>
Napájení	90 Vac ~ 264 Vac, 50Hz / 60Hz
Spotřeba energie	Min. 8W, Max. 15W
Rozměry (Š/V/H)	350mm × 170mm × 44mm (13.8 × 6.7 × 1.7 inches)
Váha	3.8 kg (8.4 lb.)
Krytí	IP20
Možnost instalace	Montáž na zeď, lištu, integrované uvnitř Huawei Smart Array Controller (SACU)



## Sítové aplikace

### I. Multi-ring Ethernet Network + PLC nebo RS485

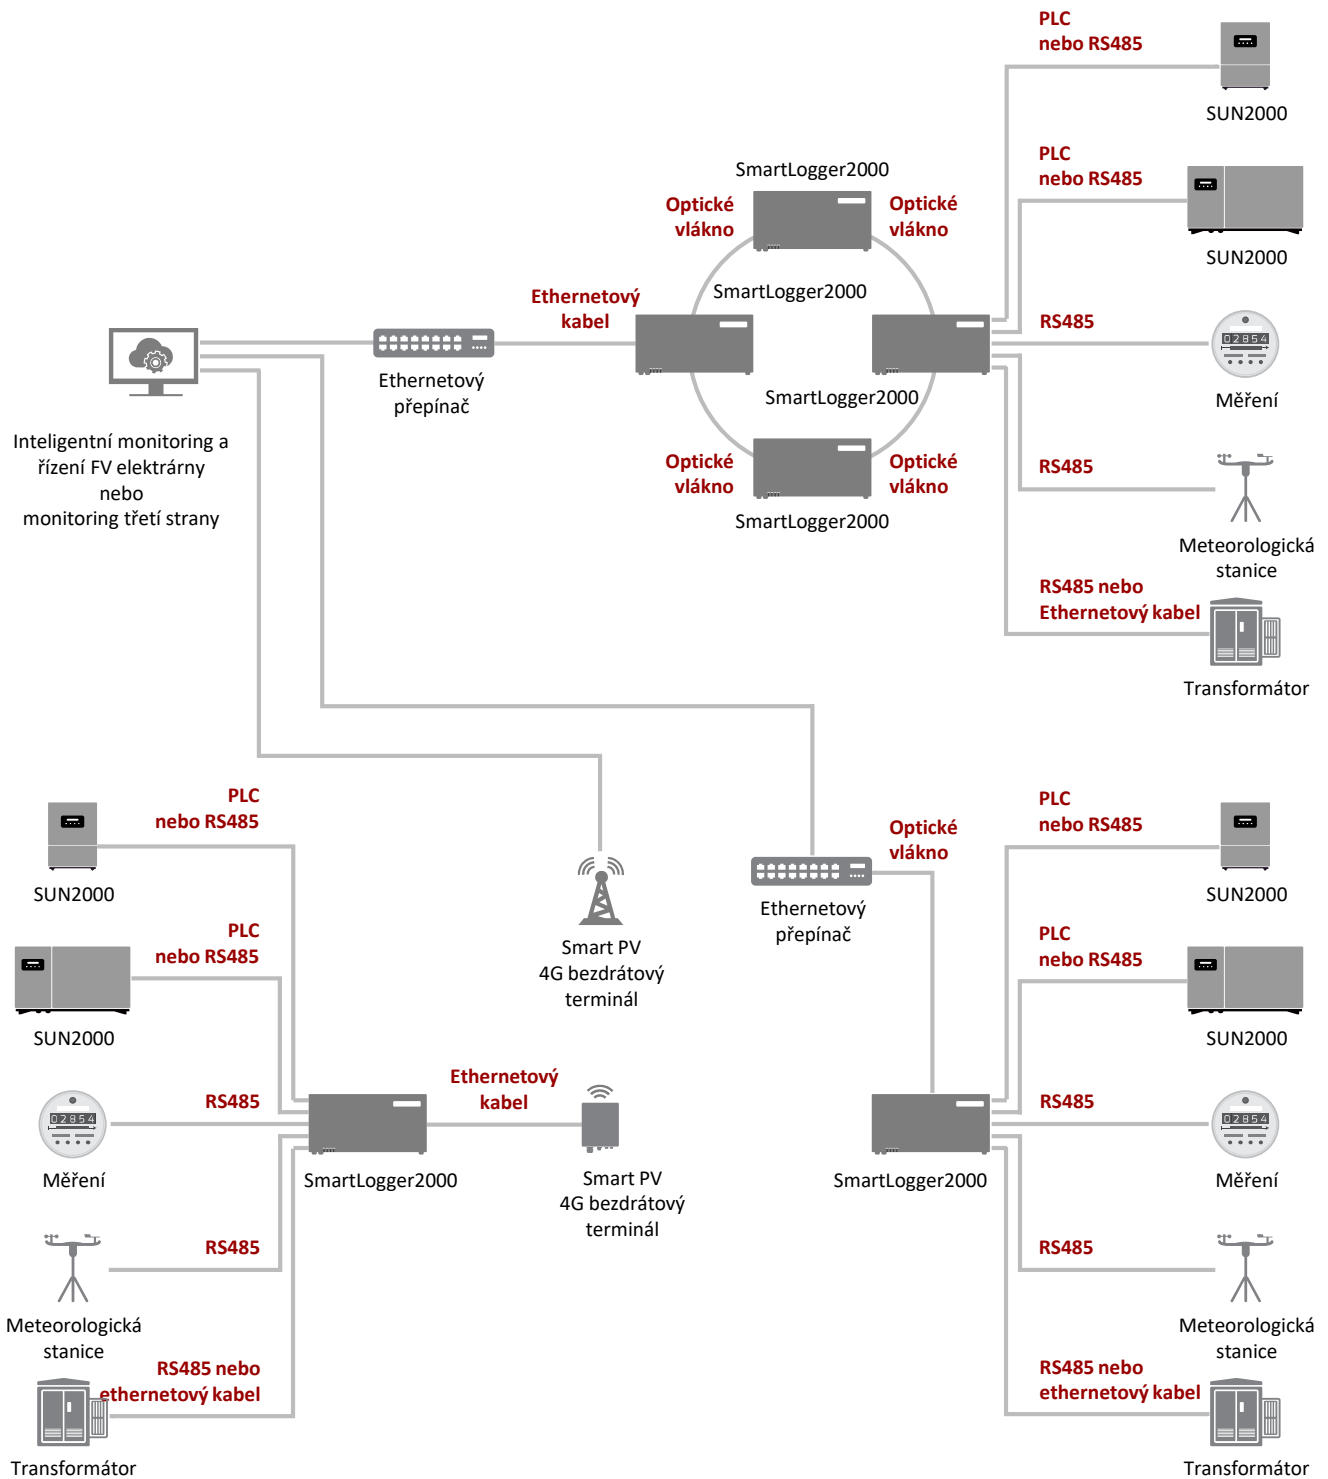

### II. 4G Bezdrtová síť+ PLC nebo RS485

### III. Star Ethernet Network + PLC nebo RS485

