



# SmartLogger3000B



SmartLogger3000B

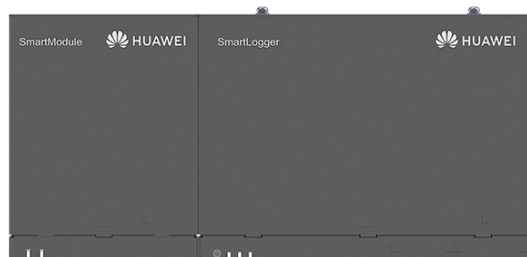

SmartLogger3000B with SmartModule1000A



## Inteligent

Conectează până la 150 de invertoare,  
Conectare cu un singur click



## Simplu

Expertul de configurare este permis, inclusiv  
configurarea parametrilor, conexiunea dispozitivelor



## De încredere

Îmbunătățirea siguranței prin modul de  
protecție împotriva trăsnetului

Specificații Tehnice	SmartLogger3000B	SmartLogger3000B cu SmartModule1000A
<b>Managementul dispozitivelor</b>		
Număr maxim de dispozitive gestionabile	200	
Număr maxim de invertoare gestionabile	150	
<b>Interfață de comunicare</b>		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1,000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1,000 Mbps	LAN x 3, 10 / 100 / 1,000 Mbps
Optical Ethernet	SFP x 2, 100 / 1000 Mbps	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatibil cu PLC	
RS485	COM x 3, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 115,200 bps	COM x 6, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 115,200 bps
Digital / Analog Intrare / Ieșire	DI x 4, DO x 2, AI x 4	DI x 8, DO x 2, AI x 7
PT100 / PT1000	0	2
DO Activ	12 V, 100 mA (conexiune cu releu, senzor)	
<b>Protocol de Comunicație</b>		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
<b>Interacțiune</b>		
LED	Indicator LED x 3 - RUN, ALM, 4G	Indicator LED x 5 - RUN, ALM, 4G (Smartlogger3000B) & RUN, ALM (SmartModule1000A)
WEB	Web încorporat	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	Comunicare prin WLAN pentru punerea în funcțiune	
<b>Mediu inconjurator</b>		
Gama de temperatură de funcționare	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Gama de temperatură de depozitare	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Umiditate relativă (fără condensare)	5% ~ 95%	
Altitudine maximă de funcționare	4,000 m (13,123 ft.)	
<b>Electric</b>		
Adaptor de alimentare	Intrare AC: 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz; Ieșire DC: 12 V, 2 A	
Alimentare DC	24 V, 0.8 A	
Consum de energie	Tipic 9 W, Max. 15 W	Tipic 10 W, Max. 18 W
<b>Mecanic</b>		
Dimensiuni (L x l x A, fără urechi de montaj)	225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch)	350 x 160 x 44 mm (13.8 x 6.3 x 1.7 inch)
Greutate	2 kg (4.4 lb.)	3 kg (6.6 lb.)
Grad de protecție	IP20	
Opțiuni de instalare	Montare pe perete, montare pe șină DIN, montare pe masă Integrat în interiorul SmartACU2000D	

